

UPS-8ZT

矿用混凝土喷射车

产品介绍:

- UPS-8ZT 矿用混凝土喷射车，是一款针对矿山小巷道混凝土喷射作业而设计研发的低矮紧凑型湿喷台车。广泛应用于不存在爆炸危险的金属与非金属矿山巷道、水工隧洞、地下建筑（军用与民用）、道路边坡湿喷支护喷射混凝土作业。本机功能全，体积小，集成化程度高。采用手持式喷头喷浆作业，无线遥控控制行走。操作方便、灵活、安全、可靠，工况适应能力强。




主要特点:

- 采用手持式喷头进行喷浆作业，可实现单头、多头同时喷射工作的灵活切换。
- 无线遥控行走，能够远程遥控行走，遥控距离达 60m，大大提高了施工的安全性。
- 具有喷射效率高、输送距离远、回弹率低、机件磨损小、使用寿命长、配件消耗少、对操作人员操作技术要求低等突出优点。

技术参数:

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	3450×1000×1400mm
整机重量	2000kg
发动机额定功率及转速	凯马 9.2kW/3600rpm
电动机总功率	11kW
驱动形式、转向方式	液压驱动，无线遥控驾驶
制动系统	行车：液压湿式制动 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	5km/h
最大爬坡角度	12°
最小转弯半径	内侧：2670mm；外侧：4150mm
离地间隙	120mm
混凝土实际喷射能力	8m³/h
喷射混凝土骨料粒径	12mm
料斗容积	0.15m³
料斗上料高度	1000mm
喷浆操作方式	采用手持式喷头进行喷浆作业
空压机排气额定压力	0.5MPa
速凝剂泵形式	隔膜泵
速凝剂箱	外接
轮胎	矿用实心轮胎

外形示意图:

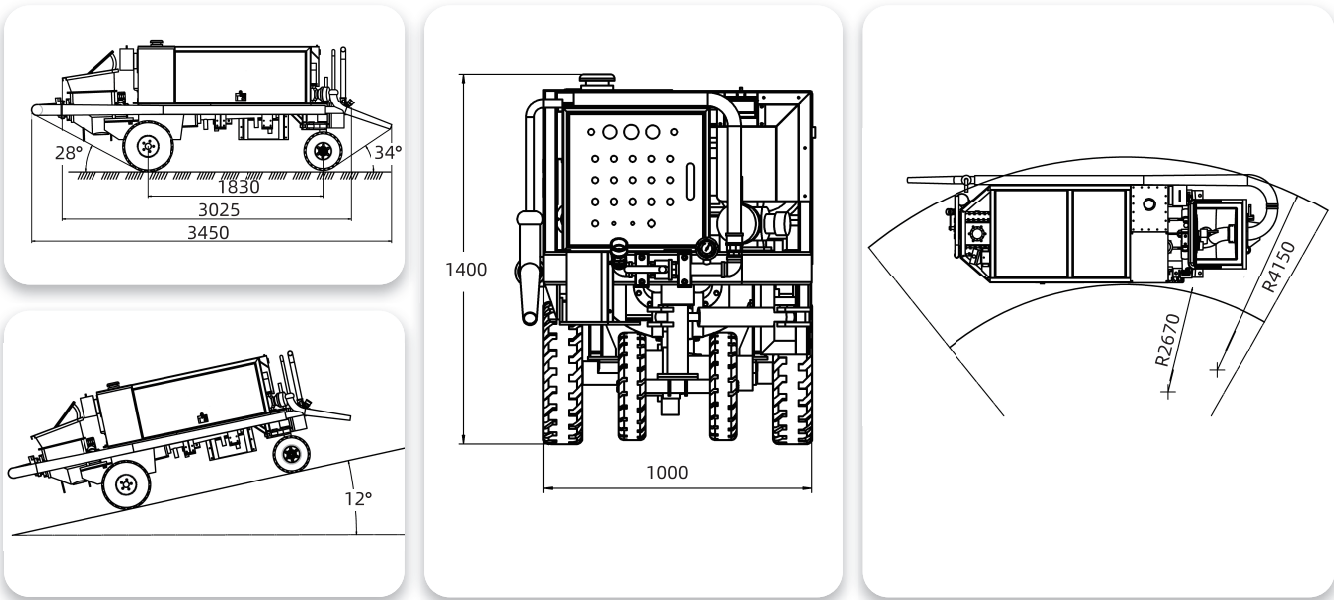

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线

400-878-8080