

KJCJ-3.5

矿用混凝土搅拌运输车

产品介绍：

- KJCJ-3.5 矿用混凝土搅拌运输车，是公司自主研发的矿山巷道井下辅助类运输设备，主要适用于矿山、隧道、建筑工地等多个领域的混凝土搅拌运输。罐体总容积 4.4m³，额定搅动容积 3.5m³。可为 UPS-20JT、UPS-20ZT、UPS-20ZL 等矿用混凝土喷射车湿喷作业连续性供料，有效提高湿喷工效，提升经济效益。




主要特点：

- 四轮驱动，铰接转向，前机架安装有摆动架，增大了前后车体在垂直平面内的摆动角度，使整车在泥泞和坑坎的路面上能全轮着地，更有效地提高车轮的附着性能和整车的通过能力。
- 配备**康明斯**水冷发动机，噪声小，寿命长。
- 驾驶室采用人机工程设计，并配有冷暖空调，提高了驾驶的舒适性。
- 选用**意大利 SAFIM** 双回路制动系统，工作制动为全封闭湿式多盘液压制动器，紧急制动和停车制动为液压释放弹簧制动器，有效地保证了制动安全。
- 机架采用焊后退火处理和抛丸处理，以消除焊接应力，确保整机质量。

技术参数：

项 目	参 数 值
外形尺寸（长×宽×高）	8500×1900×2425mm
整机重量	10500kg
驾驶室	采用人机工程设计，具有 ROPS/FOPS 证书，配有冷暖空调、车载电脑系统、倒车影像和减振座椅
驱动形式、转向方式	液力变矩器四轮驱动，铰接转向
制动系统	行车：液压湿式制动，双桥独立式液压助力双回路油浸式多片制动器 驻车：闭式弹簧制动，液压解除，失效安全型驻车制动器
最大行驶速度	18km/h
最大爬坡角度	14°
最小转弯半径	内侧：3850mm；外侧：6175mm
转向角度	40°
离地间隙	250mm
轮距	1465mm
轴距	3500mm
混凝土罐容积	4.4m³
额定搅动容积	3.5m³
滚筒放料高度	1520mm
发动机额定功率及转速	康明斯 96kW/2500rpm
柴油箱容积	160L
电磁缓速器	选配
轮胎	矿用充气轮胎

外形示意图：

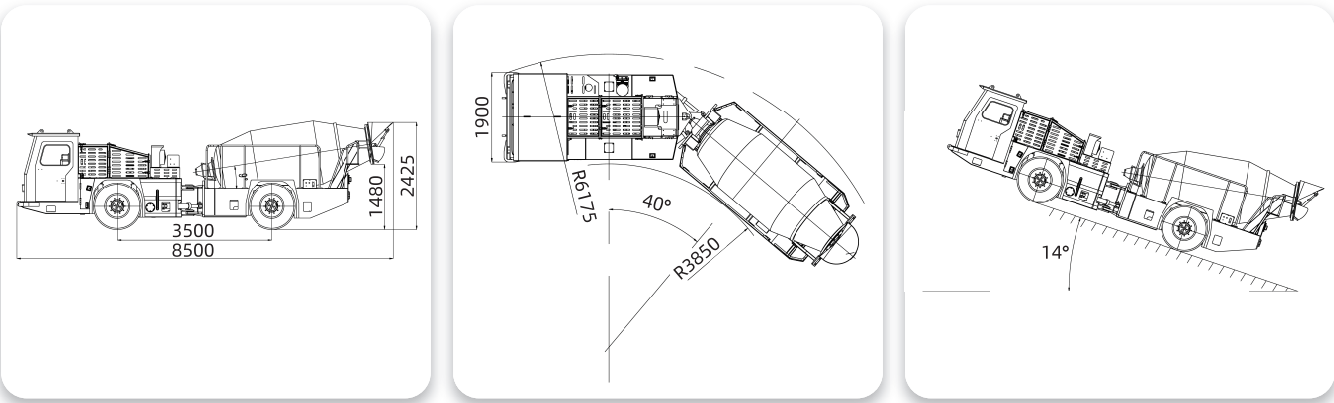

注：因客户需求各异，参数设置有所差异，本公司对以上内容拥有最终解释权。如需产品定制，获取报价，请拨打咨询热线 **400-878-8080**